


线路板安装尺寸示意图

AD.COM

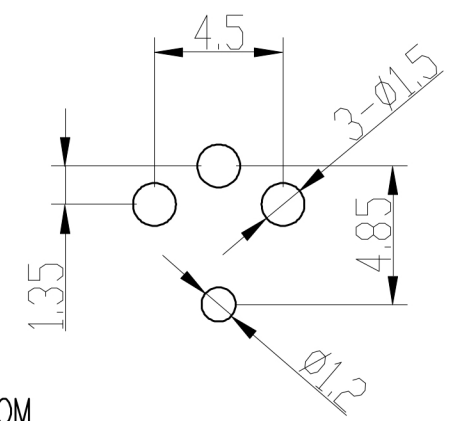

更改标记

更改单号

签名:

主要技术性能

1. 额定电负荷 : DC 30V 1A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
4. 耐压: AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力: 5~25N;
6. 寿命: 5000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:
 - 0.0-10.0mm $\pm 0.10mm$
 - 10.0-20.0mm $\pm 0.15mm$
 - 20.0-50.0mm $\pm 0.20mm$
2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

9						
8						
7						
6						
5						
4	接触脚4	1	Qsn6.5-0.1 T=0.3			银
3	接触脚3	1	Qsn6.5-0.1 T=0.3			银
2	接触脚2	1	Qsn6.5-0.1 T=0.3			银
1	基座	1	PBT工程塑料			
序号	名称	数量	材料			镀涂
设计		视角	公差	材料	名称	耳机插座
审核		± 0.1	$\pm 1^\circ$		编号	PJ-359
工艺		图幅	单位	比例	页码	
批准		A4	mm	1:1		SHEN ZHEN TUOZHI ELECTRONICS CO.,LTD