REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
A		REDRAWN	NOV. 08. 01
B		ADD TIN PLATED	MAR. 05. 02
C		MODIFY HOUSING H	AUG. 05. 03

SINGLE ROW(2.54)

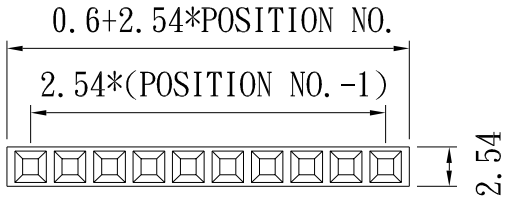

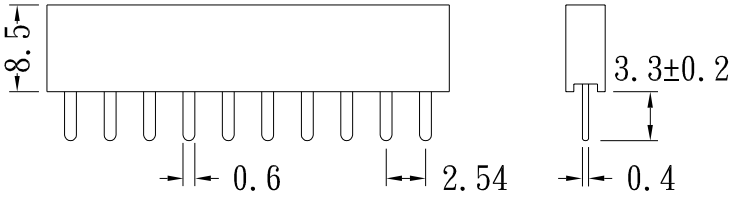

GTK PART_NO=FHSS**G(T)10



P.C.Board Layout

DOUBLE ROW(2.54*2.54)

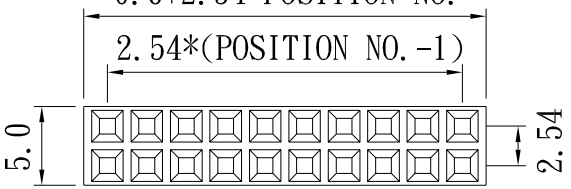

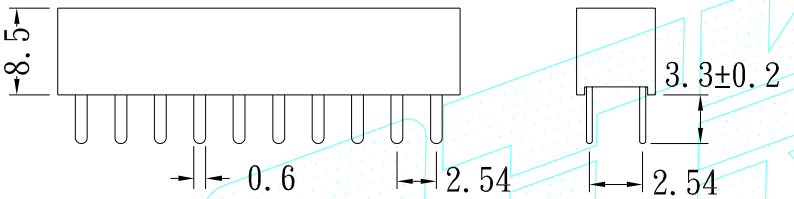

GTK PART_NO=FHDS**G(T)11



P.C.Board Layout

NO OF CONTACT
1. SINGLE ROW : 1*2 ~ 1*43
2. DUAL ROW : 2*2 ~ 2*43

MATERIAL
INSULATOR : PBT OR PPS (UL 94V-0)
CONTACT : COPPER ALLOY
CONTACT PLATED : G--ALL GOLD PLATED
T--ALL TIN PLATED

SPECIFICATIONS
CURRENT RATING : 1AMP DC
CONTACT RESISTANCE : 30 MILLIOHM MAX
INSULATION RESISTANCE : 1000 MEGOHM MIN
DIELECTRIC VOLTAGE : 500V AC FOR ONE MINUTE
OPERATING TEMPERATURE : -40°C TO 105°C

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFED		
LINEAR		ANGLE
X. ±		X° ±
.X ± 0.20		.X° ±
.XX ± 0.15		.XX° ±
.XXX± 0.05		.XXX° ±
APPD		
CHKD		
DRAW	Z.	AUG. 05. 2003

PROJECTION

UNITS: MM

SCALE

SIZE: A4

GOLD-TEK ELECTRIC CO., LTD.

TITLE: FEMALE HEADER PITCH 2.54MM 180°

CPART NO.

PART NO. FH*S**G(T)1*

CAD NO. I163
F:\Drw\SOC\SOC-0065

SHEET 1 OF 1

圖面編號:GTKSD0853-C(1)