



(产品组装与配件) **Product assembly and accessories**

1. 产品名称	金属按钮开关			
2. 产品型号	Q12			
3. 电气参数	2A /250VAC			
4. 使用温度范围	-20℃~+55℃			
5. 防护等级	IP65 , IK10, IP40			
6. 开关组合	1N0			
7. 操作类型	自复式/自锁式			
8. LED电压				
9. 灯珠寿命				
10. 性能				
机械性能	项目	试验条件		规格
	动作力	沿垂直方向对开头缓缓施加负荷		约2~4N
	机械寿命	在无加负载情况下, 以30次/分速度		操作循环次数达50万次
	可焊性	焊锡温度230±5℃ 浸渍时间3±0.5S		沾锡面积为浸渍围的90%以上
	抗热性	焊锡温度260±5℃ 浸渍时间5±1S		电气、机械性能无异常
电气性能	接触电阻	6V. DC		≤ 50mΩ
	绝缘电阻	500V. DC 历时1min		≥1000mΩ
	技术要求			
	耐电压测试	测试条件		要求
		微断开	1000Vac/50Hz, 历时1min	无闪络无击穿
	基本绝缘	1000Vac/50Hz, 历时1min		
	耐久测试	过载测试	2A/250VAC, 6-10次/分, 共50次	功能正常
		耐久测试	2A/250VAC, 6-10次/分, 共10000次	
温度测试		2A/250V, 连续通电1h直至温升稳定, 连接导线规格: 18AWG	端子温度≤30K	

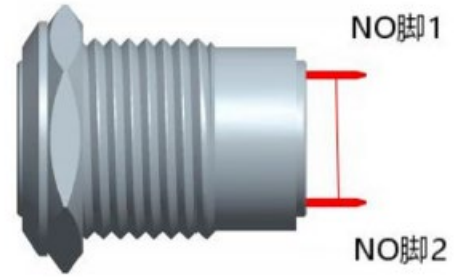

- 1 当NO脚1和NO脚2接通
- 2 按下去通电
- 3 松开断电



螺母nut



304不锈钢外壳
304 non-enbr oi der ed
steel shel l



304不锈钢盖子
304 non-enbr oi der ed
steel cover



PC键
PC key



弹簧限位
Spring limit

跳板带触点
The springboard has
cont act s

防水圈
Wat erproof ci rcl e

双6尼龙盖座
Dobl e 6 nyl on cover
seat



簧片和钩针 自锁结构
Sel f-l ocki ng st ruct
ure of reed and cro
chet



双6尼龙底座
Dobl e 6 nyl on base



黄铜端子脚
Brass t ermi nal pi n

