P.C.B LAYOUT TOP VIEW





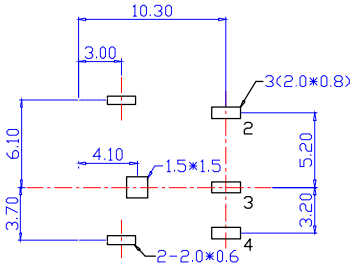

主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V 1.0A;
2. 接 触 电 阻：≤0.03Ω;
3. 绝 缘 电 阻：≥100MΩ;
4. 耐 压：AC500V(50Hz)min;
5. 插 拔 力：5-20N;
6. 寿 命：5000次

主要技术要求

1. 未注线性公差：

0.0-10.0mm	±0.10mm
10.0-20.0mm	±0.15mm
20.0-50.0mm	±0.20mm

2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。



标记	处数	分 区		签名	年 月 日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	DC044A
审核						第 张 共 张			
工艺			批准						