




|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| 标记 | 日期 | 姓名 | 变更内容 |
| △  |    |    |      |

主要技术参数、性能  
The Main Technology Performance

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 额定值 RATINGS              | 2A 250V AC    |
| 绝缘电阻 INSULATION STRENGTH | ≥ 100 MΩ      |
| 接触电阻 CONTACT RESISTANCE  | ≤ 100 mΩ      |
| 耐电压 TEST VOLTAGE         | ≥ 1500V AC/5S |
| 电气寿命 ELECTRICAL LIFE     | 50,000 Cycles |
| 温度等级 TEMPERATURE         | T85           |

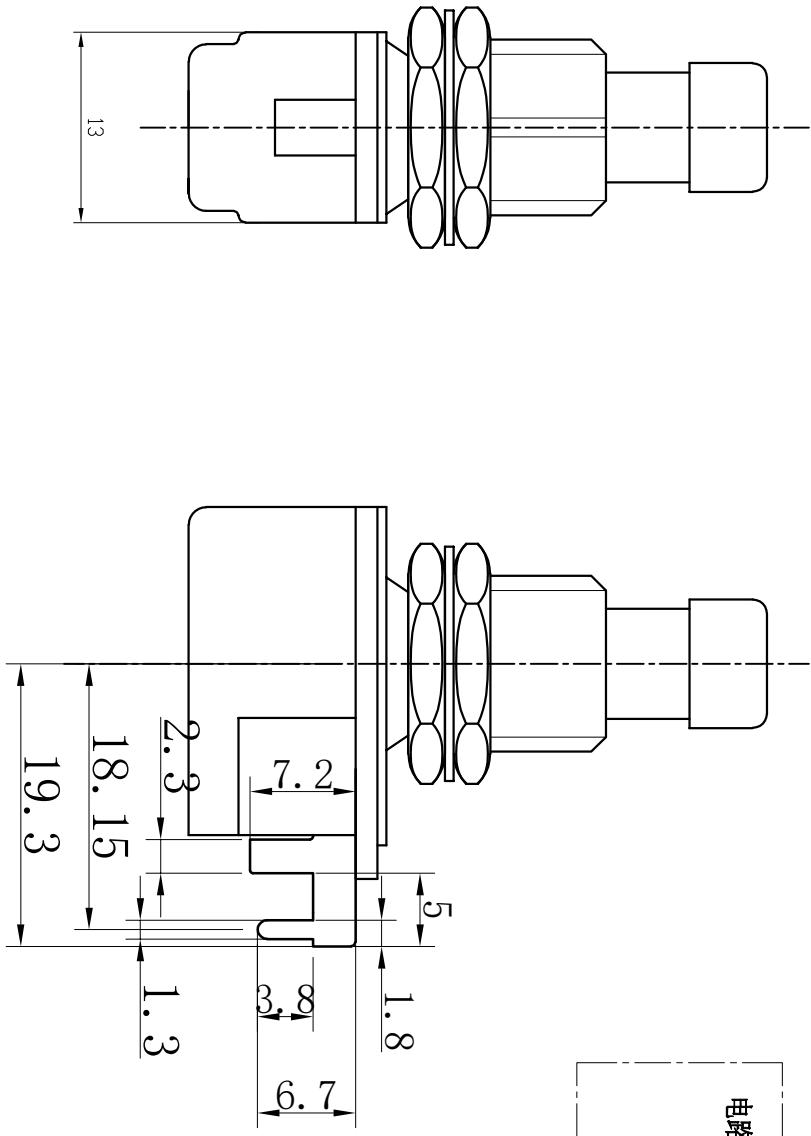

|      |      |                  |         |
|------|------|------------------|---------|
| 名称   |      | 型号: PBS          |         |
| 按钮开关 |      | 料号: PBS-24B-4.01 |         |
| 设计   | 审核   | 模具               | 单位: MM  |
| 批准   | 生效时间 | 版本: A1           | 比例: 1:1 |
|      |      | 第 1 页            | 共 1 页   |

乐清市戴尔电子有限公司  
YUEQING DAIER ELECTRON CO., LTD

|        |         |      |       |
|--------|---------|------|-------|
| 未注公差尺寸 | 线性尺寸    | 角度尺寸 | ±0.05 |
|        | >0~6    |      | ±0.1  |
|        | >6~20   |      | ±0.2  |
|        | >20~50  |      | ±0.4  |
|        | >50~100 |      | ±0.8  |
|        | >100    |      | ±2°   |